



СТРОИТЕЛЬСТВО / КЛАССИФИКАЦИЯ

год реконструкции 2009г.
Классификация (двойной класс) GL
Сертификация ССН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размещение	152 ч.
8 точечная швартовная система	
Скорость разматывания	300 м/мин
Осн. Источник питания	3 x 500 кВА
Вертолетная площадка (S61N)	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ


Установка стояков и причального сооружения
Подводная установка
Размещение экипажа
Укладка труб

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Дедвейт	5244 т
Габаритная длина	110 м
Ширина	30 м
Глубина	7.6 м
Палубное пространство	1900 м ²
Погрузка на палубу	15 т/м ²

КРАН

500т Liebherr Litronic пьедестальный кран	
500т @ 16м	
150т@44м вспомогательный кран	

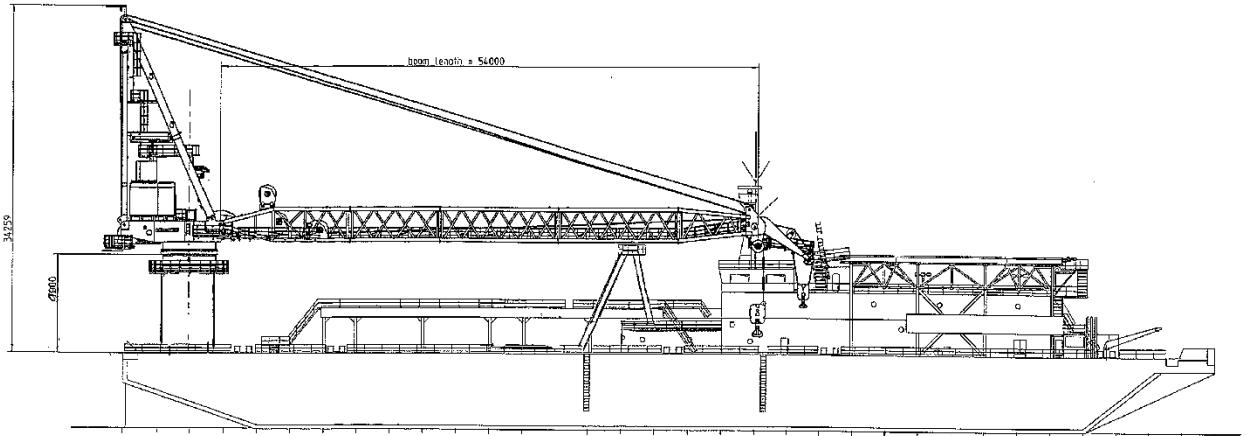

ВИД СБОКУ

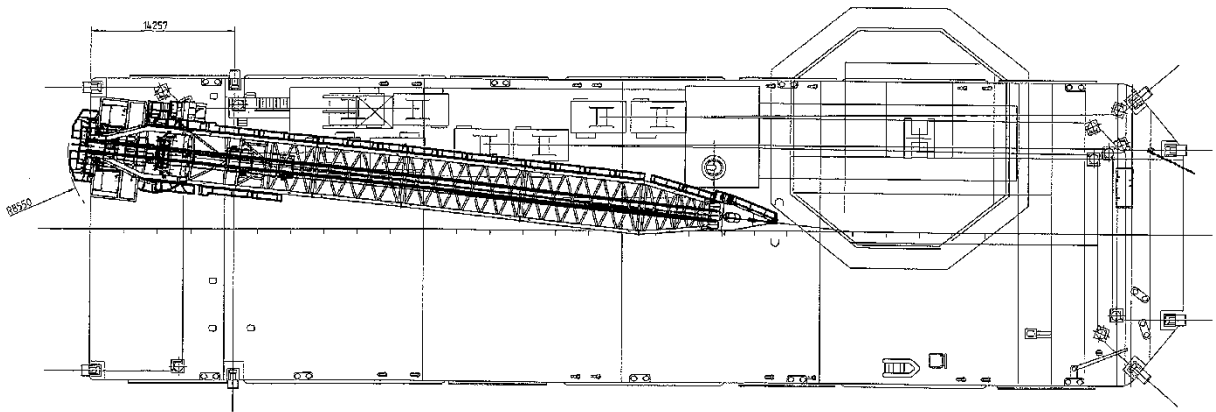

ВИД СВЕРХУ ПАЛУБА