

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ARGONAUT

Самоотвозный трюмный землесос



ПОСТРОЙКА/ КЛАССИФИКАЦИЯ


Строитель	«IHC Smit B.V.», Киндердейк
Год постройки	-
Год реконструкции	1990
Классификация	B.V. I 3/3 (E) глубоководный самоотвозный земснаряд, AUT-MS

ПАРАМЕТРЫ


Дноуглубление до грузовой марки на торговой территории на расстоянии до 8 миль от берега (международный стандарт грузовой отметки: без ограничений)
 Пригоден для дноглубительных работ и отвала на мелководье
 Оборудован новейшей системой компьютерного контроля для контроля и оптимизации дноглубительного процесса
 Дегазационная установка, струйная система в трюме и система измерения трюма
 Установка для рефулирования на берег с носовой муфтой

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ


Валовой регистровый тоннаж	2 172
Общая длина	85,86 м
Расчётная ширина	14 м
Расчётная высота борта	6,30 м
Макс. осадка без груза	3,10 м
Максимальная осадка в грузу	5,25 м
Полная грузоподъемность	3 500 т
Емкость трюма	2 500/3 000 м ³
Диаметр всасывающей трубы	1 x 800 мм
Максимальная глубина дноуглубления	25 м
Система сброса	Днищевые дверцы с гидравлическим приводом (12шт.)
Скорость свободного хода в грузу	10 узлов (без груза: 11,3)
Общая установленная мощность	4 385 кВт
Производительность насоса для песка	1 x 588/636 кВт (низкое/высокое число оборотов в мин)
Производительность струйного насоса	1 x 383 кВт
Производительность рефулирования	1 838 кВт
Тяговая мощность при движении	1 956 кВт
Носовое подруливающее устройство	220 кВт

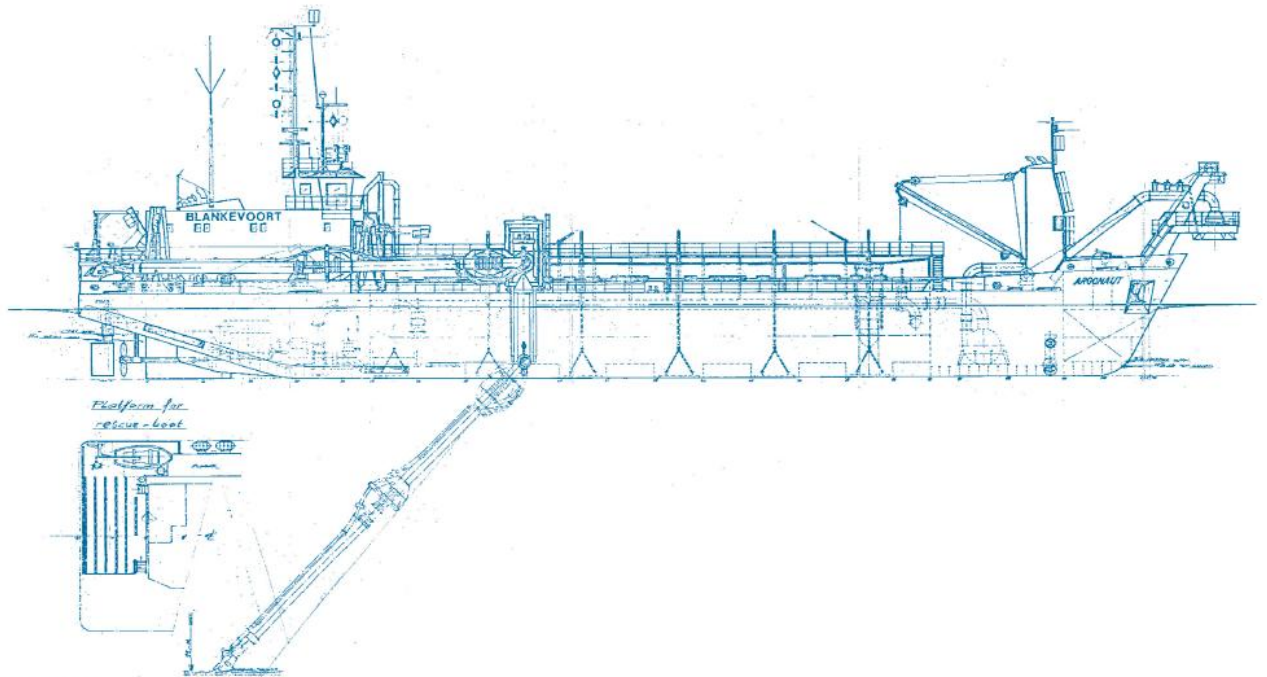

ВИД СБОКУ

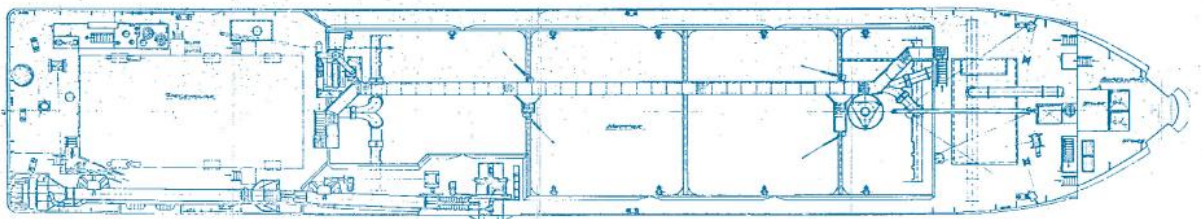

ПАЛУБА – ВИД СВЕРХУ

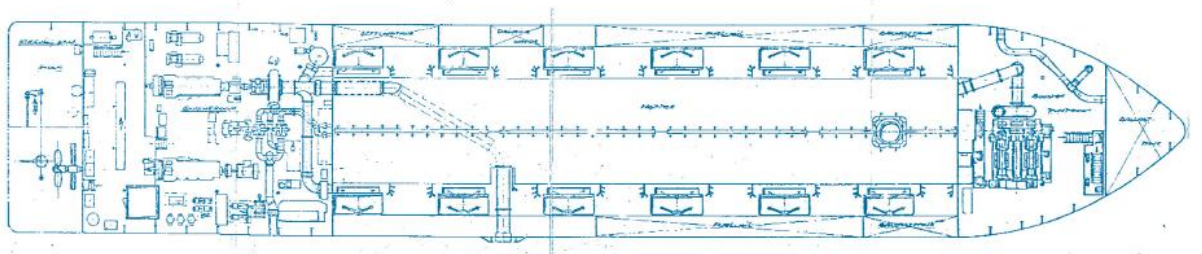

ПАЛУБА – ВИД СНИЗУ

Royal Boskalis Westminster N.V.
а/я 43
3350 AA Папендрехт
Нидерланды

T +31 78 69 69 000
Ф +31 78 69 69 555
royal@boskalis.com
www.boskalis.com