

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

## SOSPAN DAU

Самоотвозный трюмный землесос




### ПОСТРОЙКА/ КЛАССИФИКАЦИЯ

Строитель	Компания «Ateliers et C.Lantiers de la Manche Dieppe/ Kooiman B.V.»
Год постройки	1978
Год модификации	2001
Классификация	13/3 грунтоотвозная шаланда, прибрежные воды – изредка глубоководные районы


### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Валовой регистровый тоннаж	1 850
Общая длина	71,06 м
Ширина	14,30 м
Расчётная высота борта	3,80 м
Макс. осадка без груза	1,80 м
Максимальная осадка в соответствии с международным стандартом грузовой марки	2,90 м
Максимальная осадка по загрузочной отметке дноуглубления	3,30 м
Полная грузоподъемность	1 800 т
Емкость бункера	1 400 м <sup>3</sup>
Диаметр всасывающей трубы	0,50 м
Максимальная глубина дноуглубления	28,00 м
Система сброса	днищевые дверцы (6) /перекачивающий насос/рефулерная установка
Скорость свободного хода в грузу	8,0 узлов
Общая установленная мощность	2 427 кВт
Производительность насоса для песка	250 кВт
Производительность струйного насоса	263 кВт
Производительность рефулерования	638 кВт
Тяговая мощность при движении	404 кВт
Носовое подруливающее устройство	283 кВт

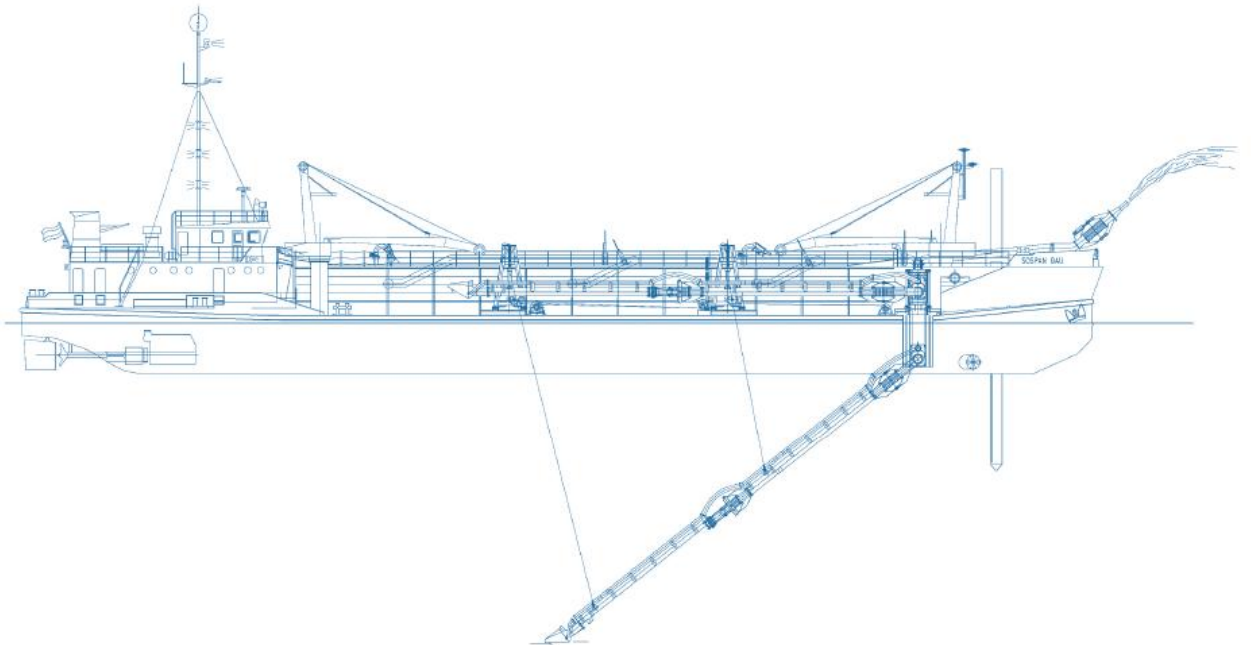

---

**ВИД СБОКУ**

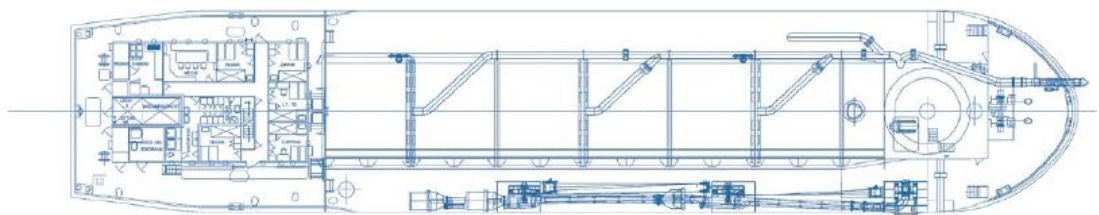

---

**ПАЛУБА – ВИД СВЕРХУ**