

Nordland

Фрезерный земснаряд




- сборно-разборный земснаряд
- так же может быть оборудован черпальным колесом (380 кВт), до максимальной глубины дноуглубления 20 м

Основные параметры	
Построен	O&K
Год производства	1990
Классификация	G.L. 100 A4 "K"
Общая длина	69.50 м
Длина понтона	55.10 м
Ширина	11.40 м
Расчётная высота борта	3.40 м
Стандартная осадка	2.00 м
Максимальная осадка	2.60 м
Диаметр грунтоприёмника	0.70 м
Диаметр намывного пульпопровода	0.65 м
Максимальная глубина дноуглубления	40.00 м
Минимальная глубина дноуглубления	3.00 м
Закрепление	папильонажные сваи/контрольный щит
Струйный насос	380 кВт
Общая установочная мощность	6332 кВт
Мощность бортового насоса	3590 кВт
Мощность трапного насоса	850 кВт

Nordland

Фрезерный земснаряд

Вид сбоку

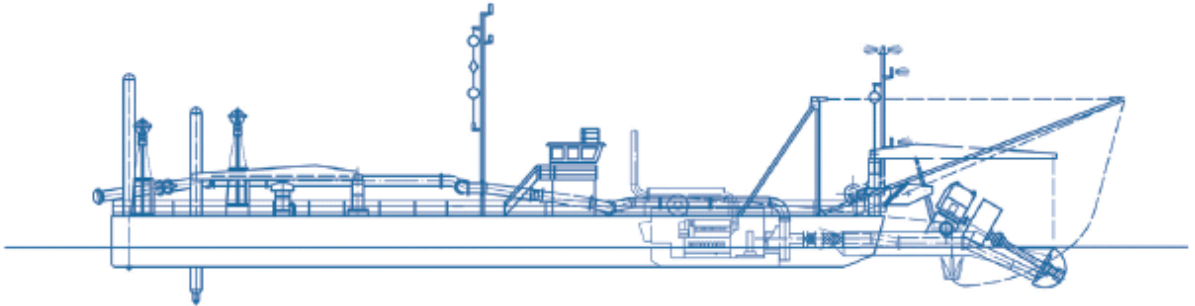

Вид сверху. Уровень палубы

