


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Baldur Штанговый земснаряд

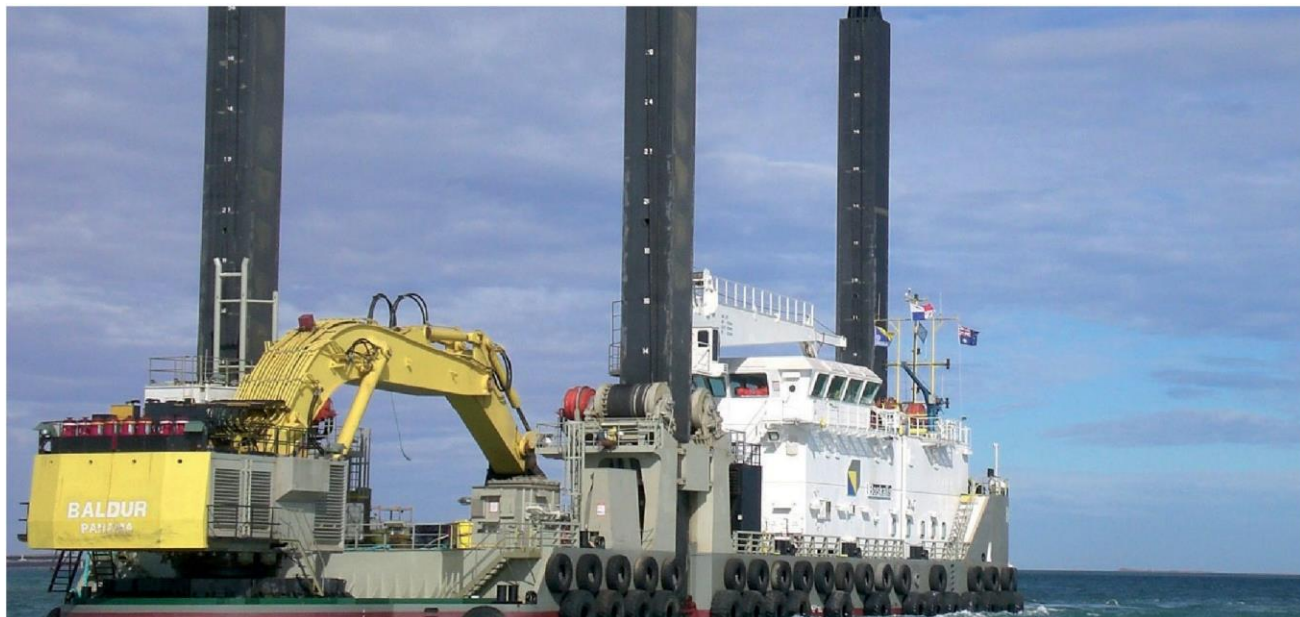


ПОСТРОЙКА / КЛАССИФИКАЦИЯ

Построен	Верфь PT ASL Shipyard-Batam/ Индонезия
Год постройки	2009
Классификация	B.V. Неограниченная навигация

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Владелец	Boskalis Australia Pty Ltd
Валовой тоннаж	2104
Общая длина	73.1 м
Расчетная высота борта	5.5м
Расчетная ширина	19.0 м
Стандартная осадка	3.38 м
Длина папильонажной сваи	34 м
Тип экскаватора	Komatsu PC5500 (мод.Boskalis)
Вместимость землечерпательного ковша	24 м ³
Вместимость ковша для твердых грунтов	17.5 м ³
Макс. глубина дноуглубления	19.00 м
Система анкеровки	3 папильонажные сваи/наклонная свая
Общая установленная мощность	3161 кВт
Мощность двигателя экскаватора	2200 кВт

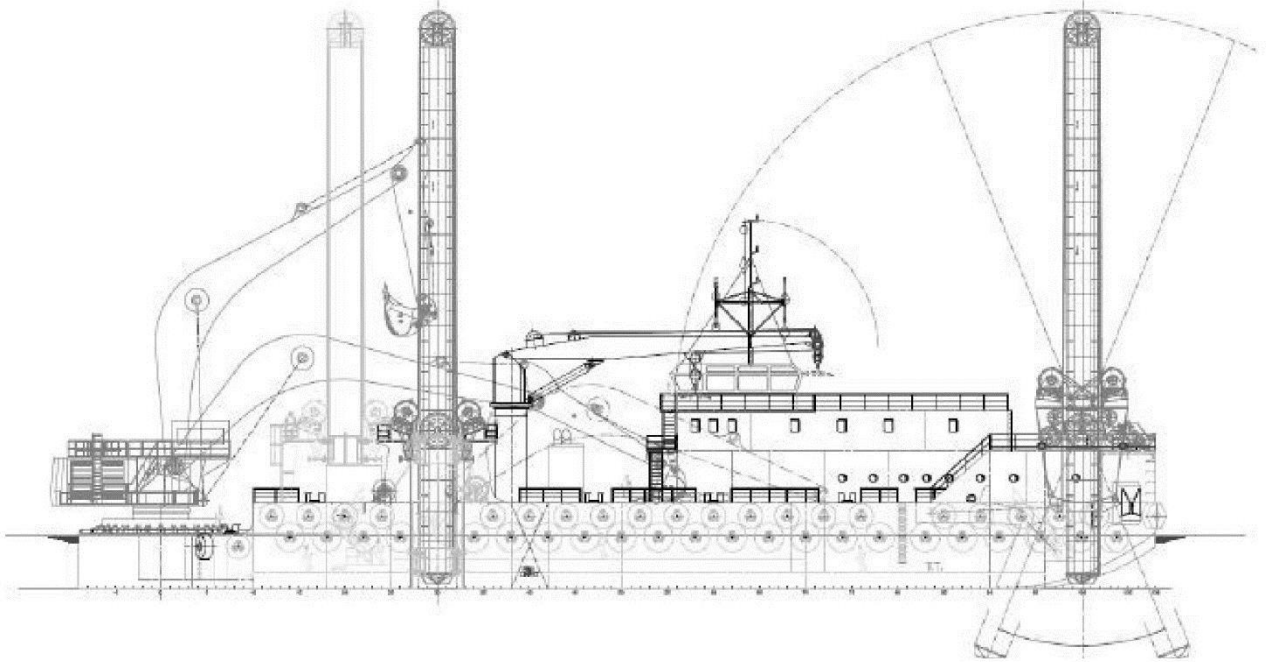

ВИД СБОКУ