

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

MP 27

Штанговый земснаряд




ПОСТРОЙКА/ КЛАССИФИКАЦИЯ


Строитель	Kolner Schiffswerft Deutz GMBH
Год постройки	1995
Классификация	DNV, GL (De Norske Veritas, Germanische Loyd)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Валовой регистровый тоннаж	584 т
Общая длина	49,3 м
Длина понтона	42,5 м
Ширина	18,08м
Высота борта	3 м
Нормальная осадка	2,38 м
Максимальная осадка	2,45 м
Тип экскаватора	Liebherr P9250
Емкость ковша	Стандартный ковш 8,5 / 7,0
Ковш Н.Д.	/ 5,5 м3
Максимальная глубина дноуглубления	15 / 18 / 19 м
Анкерная система	три анкерные сваи (Длина=30м)
Общая установленная мощность	434,6 кВт
Мощность двигателя экскаватора	960 кВт

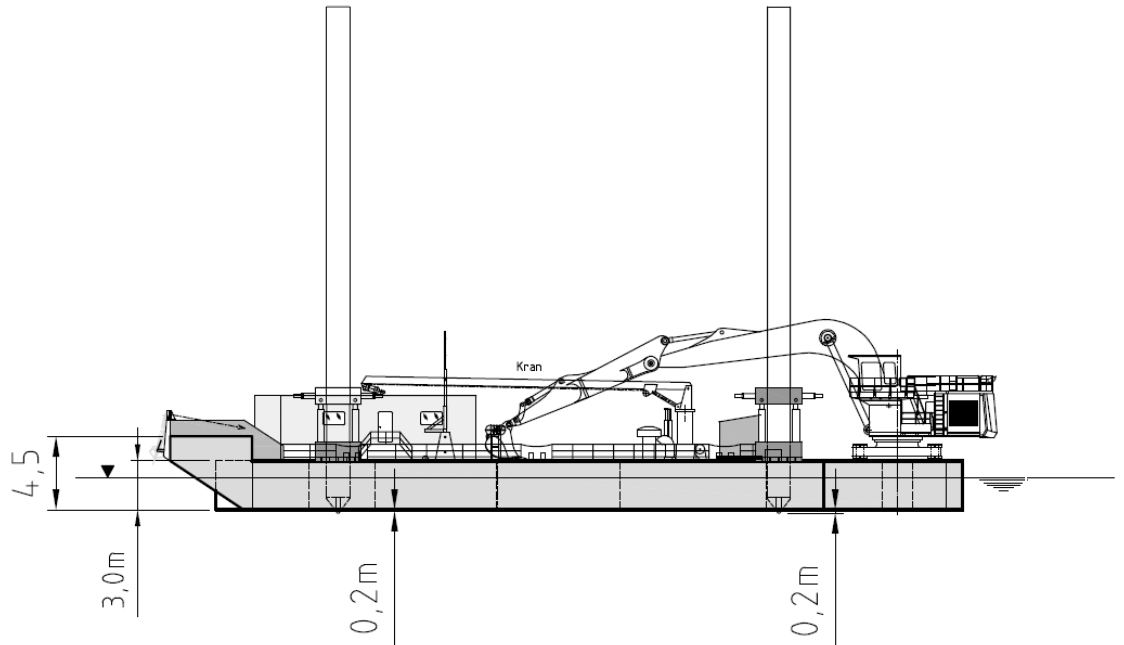

Вид сбоку

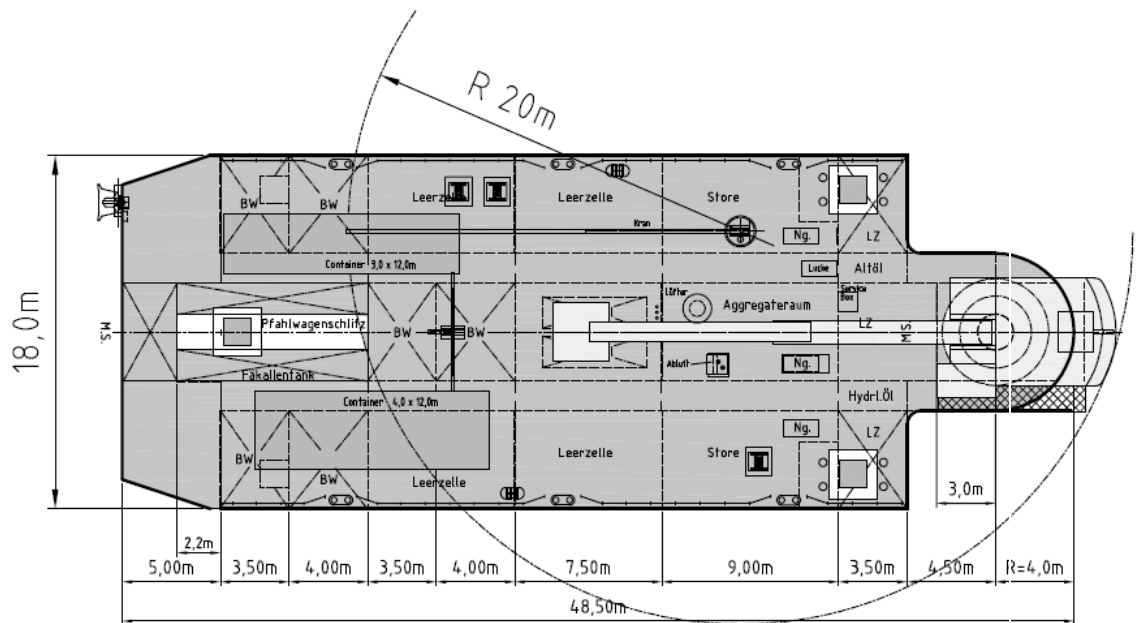

Палуба –
вид
сверху