

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

WODAN

Штанговый земснаряд




ПОСТРОЙКА/ КЛАССИФИКАЦИЯ


Строитель	Компания «Corn Island Shipyard» США
Год постройки	2004г.
Классификация	ABS I HULL, земснаряд без тягового усилия, неограниченная навигация, дноуглубление на расстоянии 15миль от берега или 20миль от порта;

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Валовой регистровый тоннаж	901
Общая длина	56,38 м
Ширина	17,37 м
Расчётная высота борта	3,66 м
Нормальная осадка	1,65 м
Тип экскаватора	Liebherr P995
Емкость ковша (грязевой черпак)	16 м3
Емкость ковша (ковш для жестких рабочих режимов)	9,5 м3
Максимальная глубина дноуглубления	23 м
Анкерная система	3 папильонажные сваи/ папильонаж
Общая установленная мощность	3 750 кВт
Мощность двигателя экскаватора	1 600 кВт

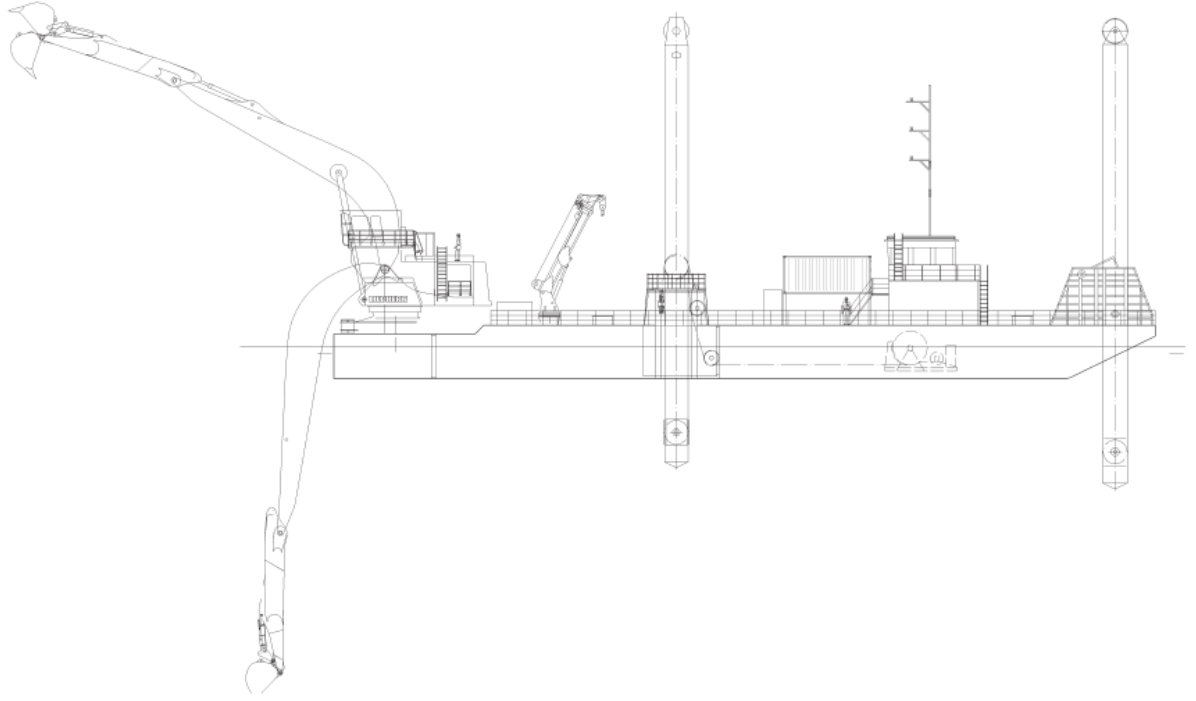

ВИД СБОКУ

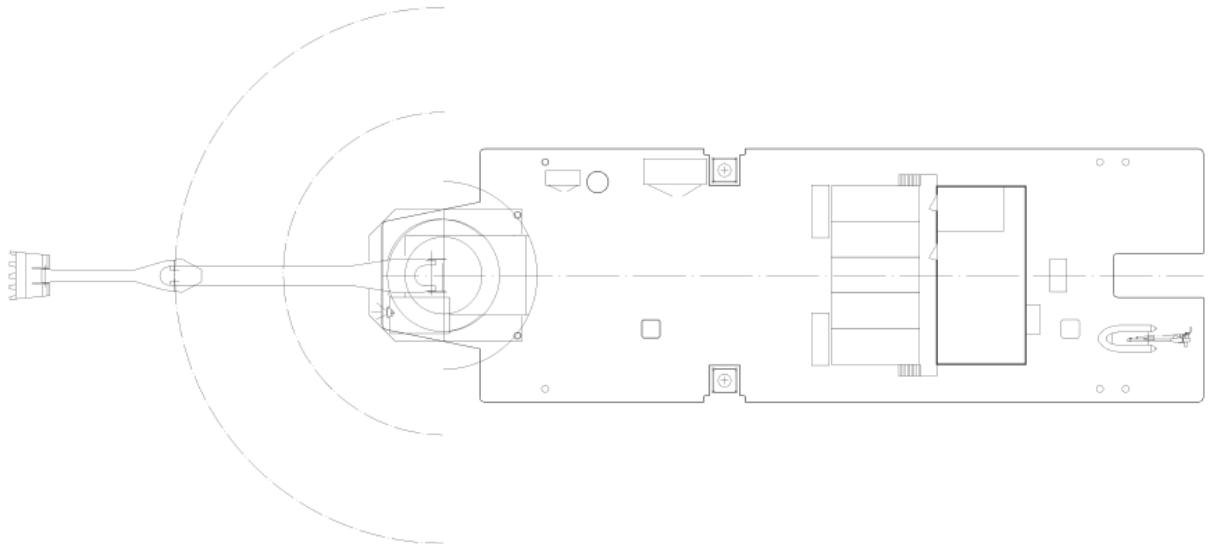

ПАЛУБА – ВИД СВЕРХУ