

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

MARICAVOR

Штанговый земснаряд




ПОСТРОЙКА/ КЛАССИФИКАЦИЯ


Строитель	«Bollinger Machine Shop & SY Inc.», Локпорт, США
Год постройки	1995
Год реконструкции	2000
Классификация	*A1, Баржа

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Валовой регистровый тоннаж	571
Общая длина	47,5 м
Длина понтона	45,6 м
Ширина	15 м
Расчётная высота борта	3 м
Нормальная осадка	2,2 м
Тип экскаватора	Komatsu PC 3000 (H255A)
Емкость ковша (грязевой черпак)	12,4 м ³
Емкость ковша (ковш для жестких рабочих режимов)	3,7 м ³
Максимальная глубина дноуглубления	19 м
Анкерная система	3 папильонажные сваи/ папильонаж
Общая установленная мощность	1 250 кВт
Мощность двигателя экскаватора	1 006 кВт

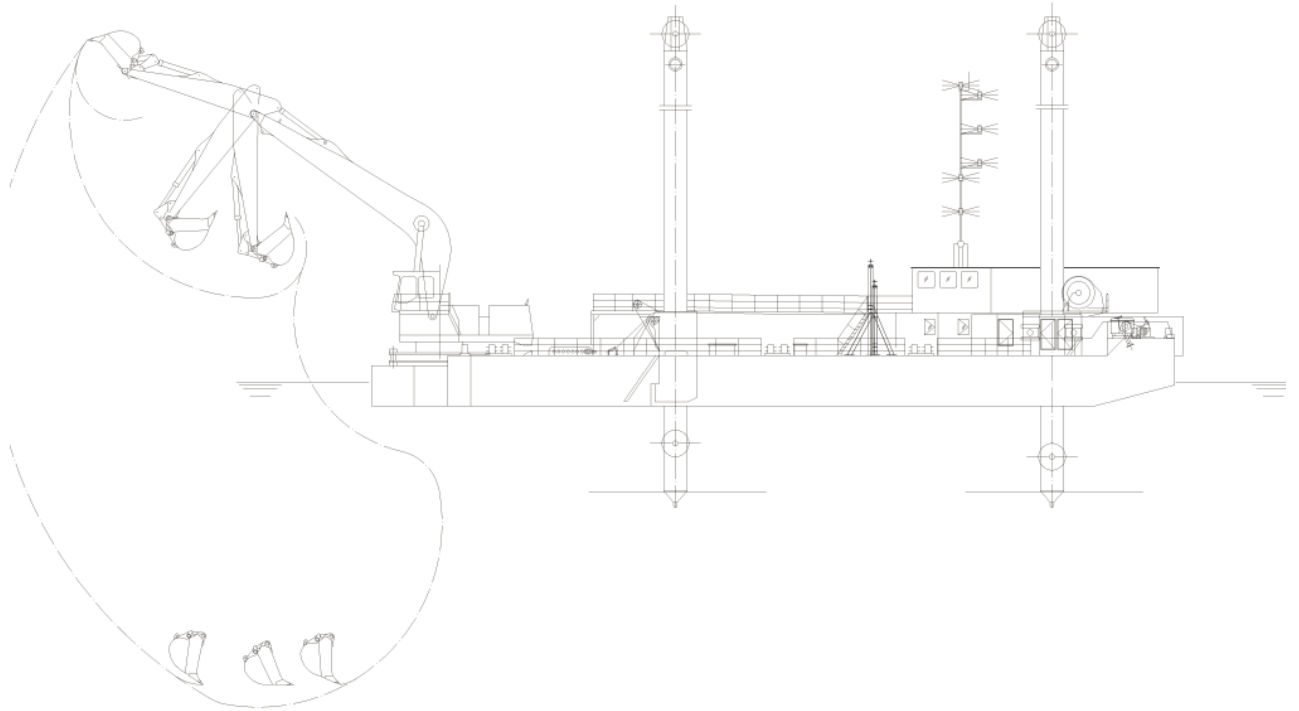

ВИД СБОКУ

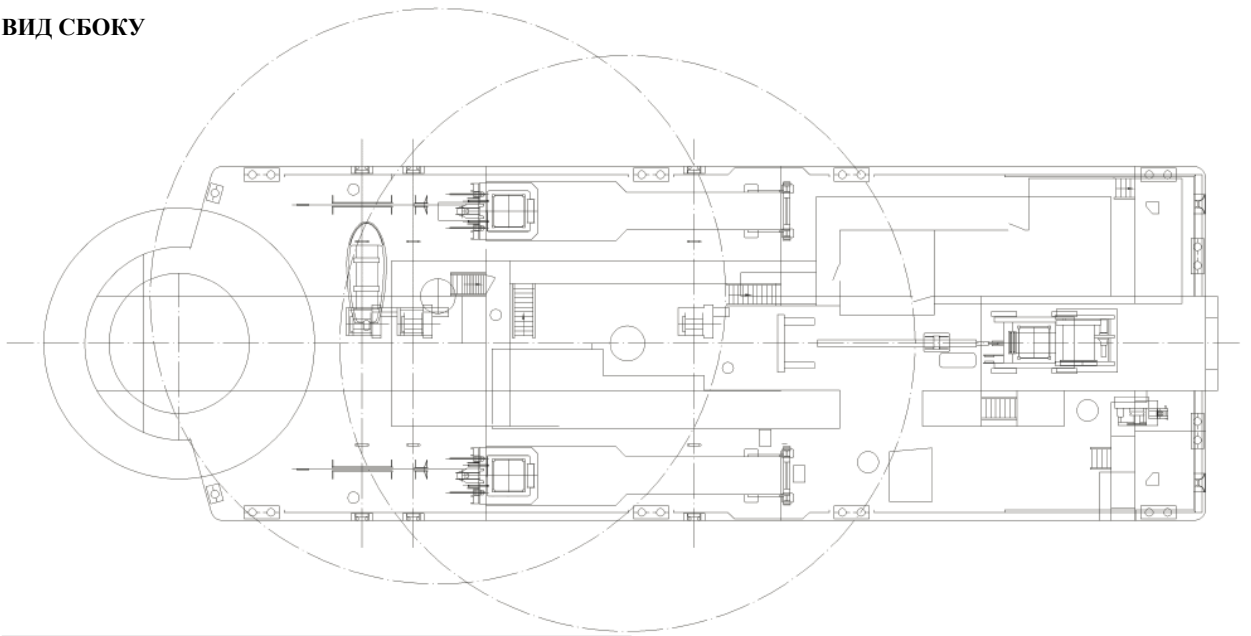

ПАЛУБА – ВИД СВЕРХУ

Royal Boskalis Westminster N.V.
а/я 43
3350 AA Папендрехт
Нидерланды

T +31 78 69 69 000
Ф +31 78 69 69 555

royal@boskalis.com
www.boskalis.com