

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

MANU-РЕККА

Штанговый земснаряд




ПОСТРОЙКА/ КЛАССИФИКАЦИЯ

Строитель	Компания «ОМР Оу» Финляндия
Год постройки	1983г.
Год модификации	1996г.
Классификация	V.V. I HULL, земснаряд без тягового усилия, неограниченная навигация, дноуглубление на расстоянии 15миль от берега или 20миль от порта;

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Валовой регистровый тоннаж	680
Общая длина	47,9 м
Ширина	15 м
Расчётная высота борта	3 м
Нормальная осадка	2 м
Тип экскаватора	Demag H 185 S (1996)
Емкость ковша (грязевой черпак)	14 м ³
Емкость ковша (ковш для жестких рабочих режимов)	4,5 м ³
Максимальная дноуглубления	глубина 18,5 м
Анкерная система	3 папильонажные сваи/ папильонаж
Общая установленная мощность	1 235 кВт
Мощность двигателя экскаватора	840 кВт

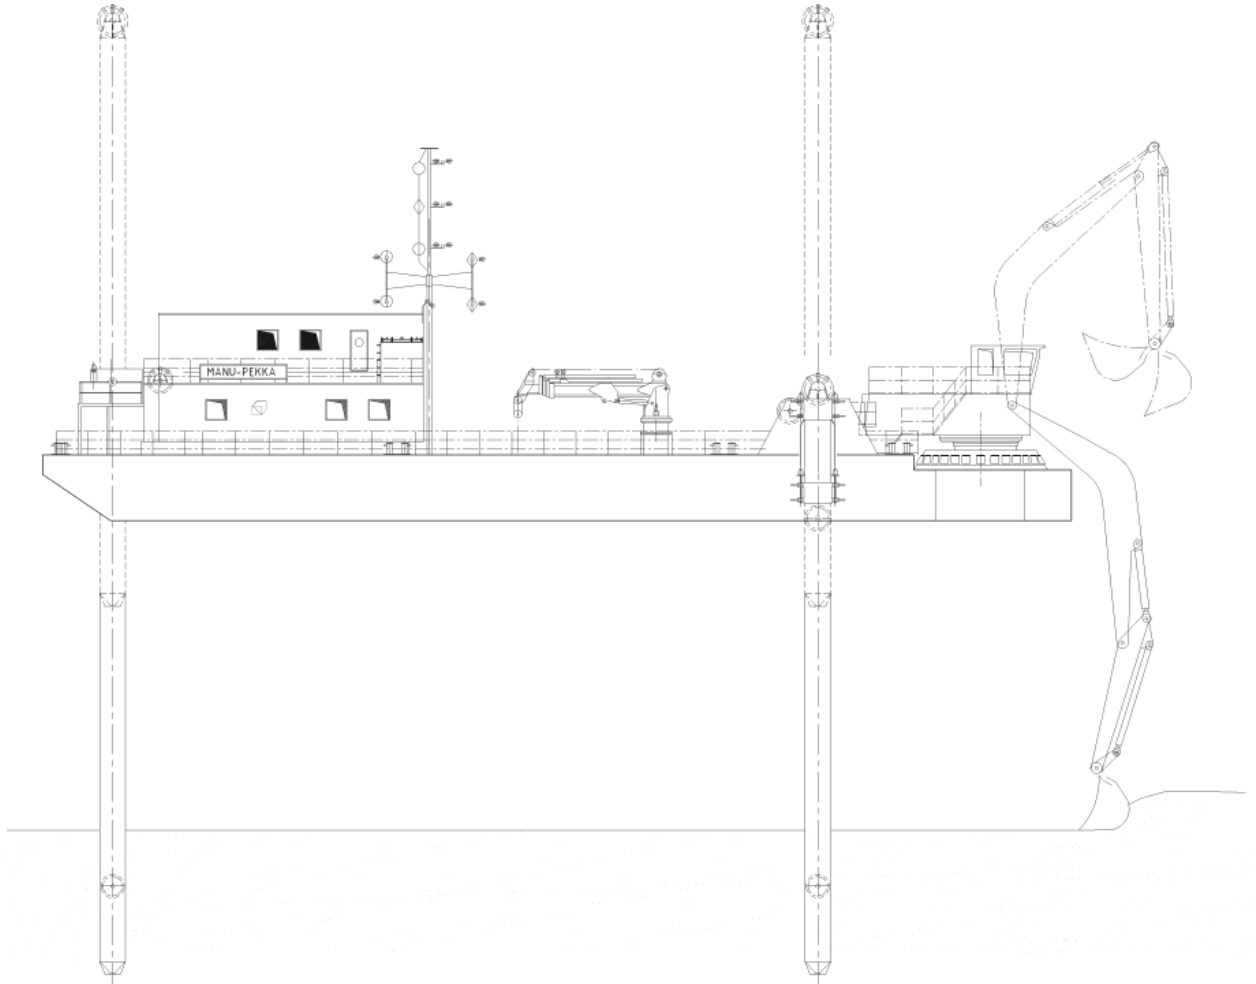

ВИД СБОКУ



ПАЛУБА – ВИД СВЕРХУ